



Markisolette

Type JM-Kiel


Markisolette JM-Kiel er en kombination af en lodretkørende screen, og den mere traditionelle vinduesmarkise, faldarmsmarkisen. Kombinationen af de to løsninger giver en optimal afskærmning samtidig med, at man får et frit udsyn gennem den åbne del af markisoletten.

Markisoletten er især velegnet til høje vinduer, hvor den udover at være en effektiv solafskærmningende løsning, også tilfører et harmonisk udtryk.

Markisoletten er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium i farven hvid RAL 9010. Hvis anden farve ønskes, leverer vi ligeledes stellet i alle standard RAL farver. Når markisoletten ikke er i brug bliver den effektiv beskyttet mod vind og vejr i en rund lukket kassette. Markisedugen er vævet efter de højeste standarder og opfylder strenge tekniske krav til bl.a. farveægthed og holdbarhed. Der kan frit vælges mellem mere end 300 forskellige smukke farver og dessiner.

JM-Kiel leveres med en 230V motor, der betjenes med kontakt eller fjernbetjening. Vi anbefaler ligeledes vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik.

Godkendt til vindklasse 2 (8 m/sek.).

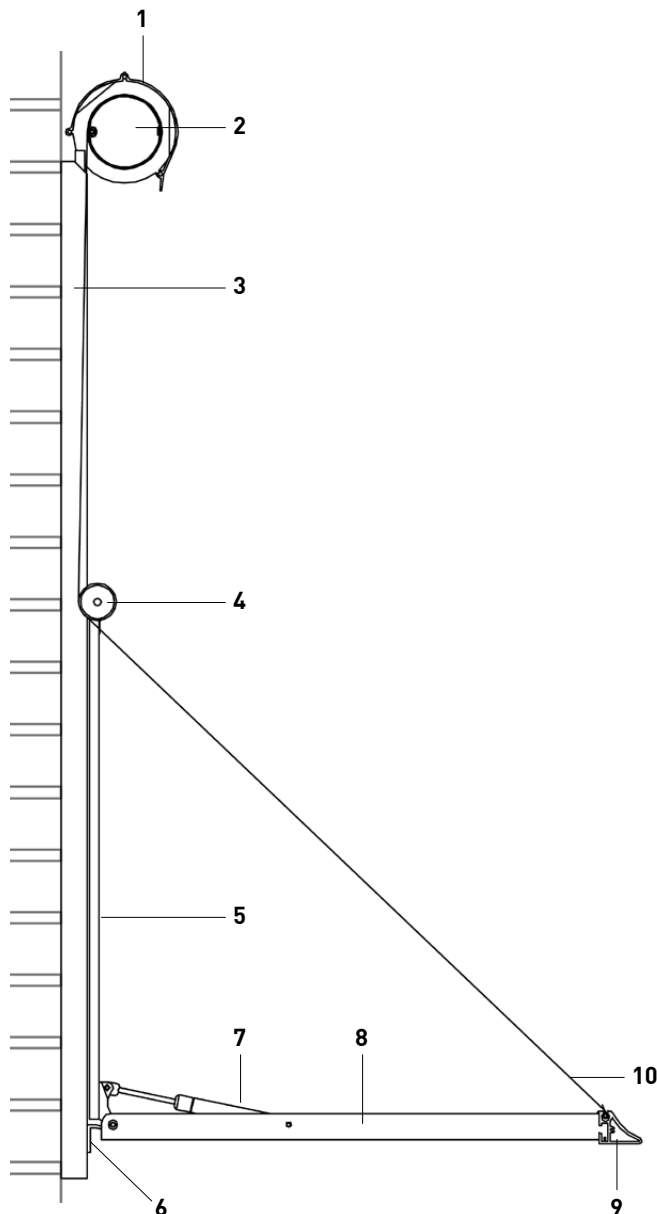

Tegning

1. Kasette, Ø 110
2. Rullebom, Ø 78 mm, galvaniseret stål med løbegang til montering af dug
3. Sideskinne af ekstruderet aluminium, firkantprofil b: 30 x dybde: 28 mm
4. Omløberulle, Ø 42 mm med rustfrie endebøsninger
5. T-glideprofil for befæstigelse af faldarme
6. Stormkrog (sikring ved vindstød)
7. Gastryksfjeder for optimal dugstramning
8. Armprofil U b: 30 x dybde: 28 mm. Armlængde standard 60 cm. Speciallængde efter aftale
9. Forstang. Specialudført for at kunne dække omløberullen i parkeret tilstand
10. Markisedug i akryl, gennemfarvede tråde, stofvægt ca. 290 g/m² eller alternativt: Screendug i PVC belagt glasfiber, stofvægt ca. 525 g/m² eller Soltis 92 dug i PVC belagt polyester, stofvægt ca. 420 g/m². Alle duge er lys- og farveægte og har vandafvisende og smudsafvisende imprægnering. Sømmene placeres altid symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i vores kollektion

Type JM-Kiel	Maks. bredde	Maks højde markisedug	Maks højde screendug	Maks højde Soltis 92 dug
Enkeltanlæg	4000 mm	3500 mm	4500 mm	5000 mm
Gruppenlæg	3 anlæg pr. motor	3500 mm	4500 mm	5000 mm

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i farven hvid RAL 9010.

Mod tillæg kan stellet pulverlakeres i alle standard RAL farver eller naturel-okseret 20 my.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.