



Kassettemarkise

Type JM-K70

Vores eksklusive kassettemarkise, JM-K70, er med sin styrke og kvalitet ideel til butikker og caféer, hvor der er et dagligt behov for afskærmning og udeservering. Benyt den høje forstang til reklamebudskaber med folietryk, og skab opmærksomhed i gadebilledet uanset om markisen er kørt ind eller ud.

Markisen har en lukket minimalistisk kassette, der beskytter både dug og arme optimalt mod det danske omskiftelige vejr. Stellet er udført i højeste kvalitet og styrke i pulverlakeret aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farver. Markisedugen er vævet efter de højeste standarder og opfylder strenge tekniske krav til bl.a. farveægthed og holdbarhed. Vi producerer den i mere end 300 forskellige smukke farver og dessiner, så udvælg blot den ønskede nuance og stil, der passer til netop din forretning.

Markisen leveres som standard uden flæse, men hvis man ønsker ekstra læ og mulighed for at skærme for lav sol, kan markisen bestilles med rulleflæse. Når flæsen ikke er i brug, køres den ind i kassetten, hvor den, tilsvarende dugen, er beskyttet mod vejr og vind.

Markisen levers med en 230V motor med kontakt eller fjernbetjening. Vi anbefaler ligeledes vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik, der styrer markisen efter solens intensitet og beskytter mod skader ved at køre den automatisk ind ved blæst.



Udeservering det meste af året

Skab en stemningsfuld belysning under markisen med vores integrerede LED-lys i kassetten og/eller forstangen samt tænd for vores infrarøde strålevarme på kølige aftener (læs mere i særskilt brochure).

Godkendt til vindklasse 2 (8 m/sek.).

Tekniske specifikationer

Kassettemarkise
Type JM-K70

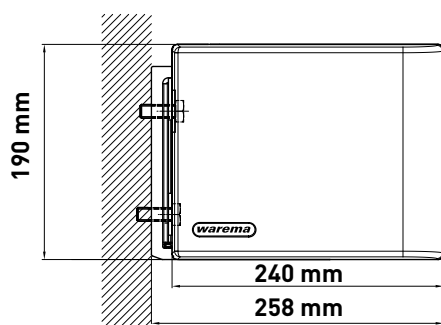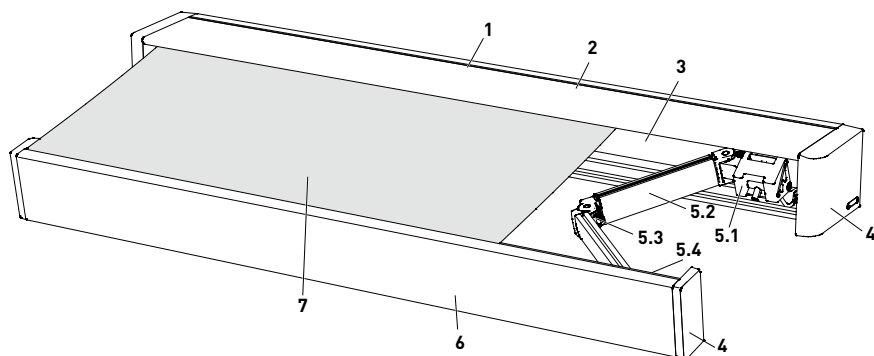

Tegning

1. Kasette
2. Rullebom, galvaniseret stål
3. Dugføringsprofil
4. Endebund
5. Knækarm
 - 5.1 Armbeslag
 - 5.2 Knækarmsprofil
 - 5.3 Midterste knækarmled
 - 5.4 Forstangholder
6. Forstang
7. Markisedug i 100% kvalitetsakryl med gennemfarvede tråde. Lys- og farveægte

Vandafvisende og smudsafvisende imprægnering. Stofvægt 290 g/m². Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i vores kollektion

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i en valgt standard RAL farve

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål

Type JM-K70	Min. bredde	Maks. bredde	Udfald	Hældningsgrad
Motor, enkelt	2210 mm	7000 mm	1500 - 4000 mm	12 - 35°
Motor, gruppe	4710 mm	13500 mm	1500 - 3500 mm	

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.